

ZGIB/ZGIS TRICONSKI ZALOGOVNIKI ZGIB/ZGIS TRICONSKI ZALOGOVNICI



KONSTRUKCIJA

Triconski zalogovniki imajo vgrajeni emajlirani bojler, v spodnjem delu pa še velik cevni izmenjevalec. Tako smo dobili tri eksaktno ločena temperaturna območja.

IZOLACIJA

Izolacija zalogovnikov je segmentna iz 3 delov 100 mm in trdim zunanjim plaščem in pokrovom.

Izvedba priključkov omogoča linijsko vezavo v baterije.




KONSTRUKCIJA

Triconski zalogovnici akumulatori imajo ugrađen emajlirani bojler od 200 l. U donjem dijelu se nalazi veliki cijevni izmenjivač. Time dobimo tri sasvim odvojena temperaturna područja.


IZOLACIJA

Izolacija akumulatora je iz 3 segmenta debeline 100 mm tvrdim vanjskim mantilom i poklopcem iz polistirola.

Izvedba priključka omogućuje linijsko vezivanje u baterije.

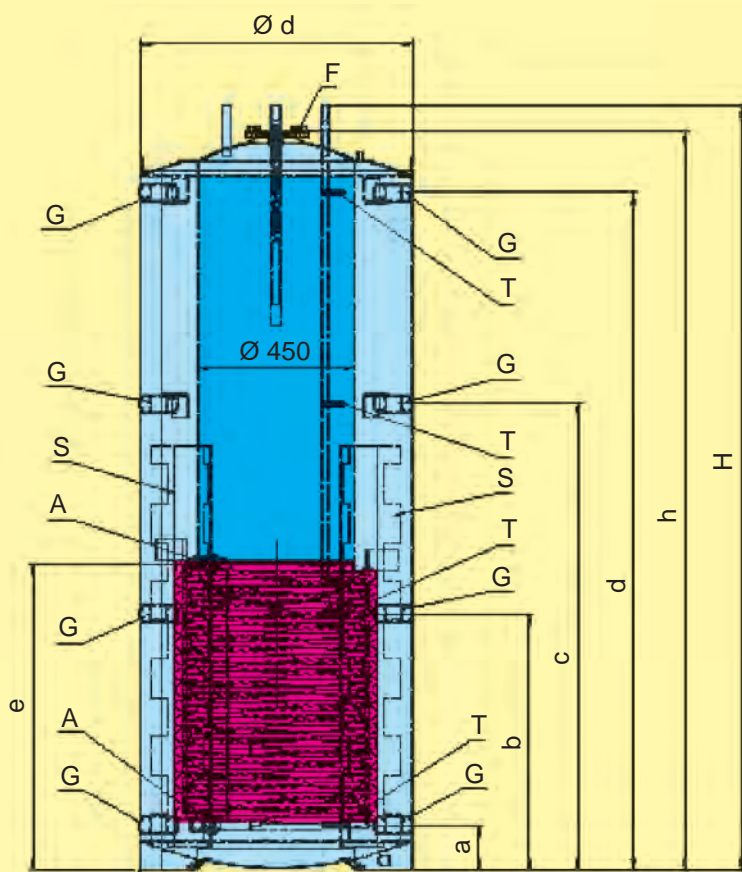


ZGIB

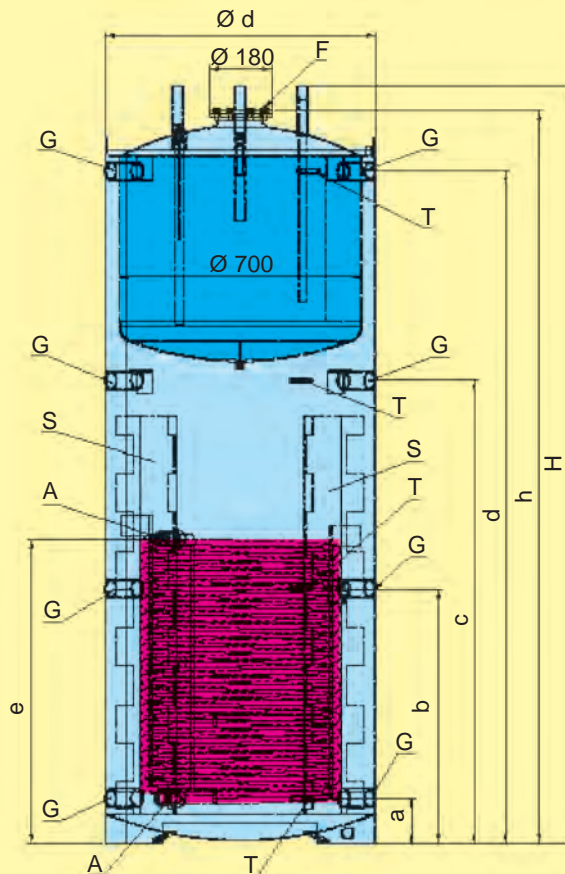

ZGIS


TIP ZGIB/ZGIS	volumen zalogovnika ¹	volumen notr. posode	skupna višina H	prekucne mere zalogovnikov	notranji premer ²	zunanji premer	skupna teža ³	višine priključkov					
								a	b	c	d	e	h
850	620/608	200	1978/2034	2062/2072	780	980	245	130	664	1196	1730	702	1908/1961
1000	718/701	200	2185/2244	2264/2274	780	980	267	130	735	1335	1940	878	2117/2171
1500	1155/1142	200	2212/2265	2310/2334	958	1158	324	180	770	1350	1940	1060	2144/2192
2200	1988/1973	200	2670/2695	2778/2808	1090	1290	373	180	920	1652	2392	1192	2602/2622

TIP ZGIB/ZGIS	toplotni menjalnik				Mg-anoda		
	površina	volumen	trajna toplotna moč 90/70-10/45 °C		št.	premer	dolžina
	m ²	l	l/h	kW	kos	Ø mm	mm
850	2.34	15.1	2136	86,8	1	26	560
1000	3.01	19.7	2748	111,7	1	26	560
1500	3.60	23.6	3287	133,5	1	26	560
2200	4.13	27.0	3770	153,2	1	26	560



ZGIB

priključki			najvišji dov. del. tlak		
priključki	G	G 6/4"	zalogovnik	bar	3
hladna voda	KW	R 3/4"/R1" ⁴	toplotni menjalnik	bar	10
topla voda	WW	R 3/4"/R1"	notranja posoda	bar	6
cirkulacija	Z	R 3/4"/R1"	najvišja dov. del. temperatura		
tulec za tipala	MT	Ø11x140	zalogovnik	°C	95
tulec za tipala	T	Ø8x110	toplotni menjalnik	°C	110
topl. menjalnik	A	G 1"	notr. posoda	°C	95
odzračevanje	O	R 3/8"	razslojevalnik	S	
prirobnica	F	Ø180			

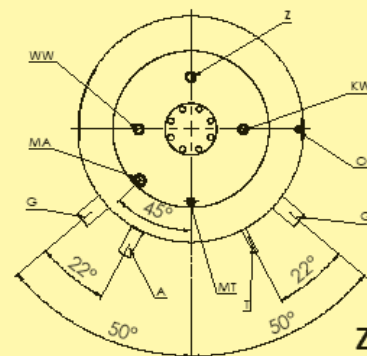

ZGIS

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

- ¹ Prostornina brez posode za sanitarno vodo.
- ² Mehka PU izolacija, zunanji plašč polystirol SB.
- ³ Teža brez izolacije.
- ⁴ ZGIB/ZGIS.



LENTHERMINVEST d.o.o.

PROIZVODNJA GRELNIKOV
Industrijska ul. 1, 2230 LENART, SLOVENIJA
http://www.lentherminvest.si

Tel. 00386 02/7207-043
Fax 00386 02/7207-097
E-mail: lentherm@siol.net